PRESTO
for your pressing issues

Zelfperscontainer

Afroller

Containerpersen | Schroefverdichters | Balenpersen | Overlaad- en Schuifinstallaties | Hef-Kip-Installaties
Compactors | Auger Compactors | Balers | Transfer and Shifting Stations | Bin Lifters

Zelfperscontainer
Afroller

Veelzijdig en effectief

De PRESTO zelfperscontainer is overal inzetbaar waar grotere hoeveelheden waardevolle recyclingmaterialen, restafval of op huisvuil gelijkend bedrijfsafval moeten worden verwerkt.

Een vast met de container verbonden persinstallatie perst het materiaal samen. Dankzij de bijzonder lage inworpopening kan de PRESTO zelfperscontainer eenvoudig worden gevuld.

Eenvoudig en veilig

Functionele veiligheid en gebruiksvriendelijkheid zijn bij alle PRESTO producten vanzelfsprekend, niet alleen in het gebruik, maar ook bij de integratie in de werkomgeving.

Het gebruik van een PRESTO zelfperscontainer vereist geen speciale bouwkundige maatregelen. Voor de ingebruikneming is alleen de aansluiting op een elektrische toevoerleiding noodzakelijk.

Afvalverwijdering zonder zorgen

Hergebruik van recyclebare materialen of de verwerking van afval is voor veel bedrijven een belangrijke zakelijke activiteit.

Dankzij onze jarenlange ervaring op het gebied van milieutechniek en uiterst moderne ontwikkelings- en productiemethoden kunnen we producten maken die voor onze klanten een functionele, voordelige schakel vormen in de kringloop van het samenpersen en verwerken van waardevolle grondstoffen.

Klantspecifiek inzetbaar

Overal waar de meest uiteenlopende rest- of afvalmaterialen moeten worden verwerkt, kunnen PRESTO zelfperscontainers worden gebruikt.

Een ruime keuze van beschikbaar toebehoren maakt het mogelijk om te voldoen aan de wensen van elke klant.

Wij ontwikkelen de optimale oplossing voor uw specifieke afvalverwerkingsproblemen.

Neem gerust contact met ons op !

Kenmerken en voordelen

- Een bijzonder lage vulopening en de uitklapbare haak bieden optimaal comfort bij het vullen.
- De conische bouwwijze garandeert een probleemloze lediging.
- De ribloze bouwwijze biedt royaal de ruimte voor het aanbrengen van uw reclame.
- De optimale plaatsing van de geleiding van polyamide maakt een onderhoudsarm gebruik mogelijk.
- Dankzij de aan de zijkant te bedienen centrale vergrendeling kan de uitlaatklep altijd veilig en snel worden geopend.
- De grote reinigingsdeur zorgt voor een comfortabele toegang bij onderhoud en reiniging.

Gegarandeerd krachtig en effectief

Door gekante hoekprofielen wordt een bijzondere stabiliteit en een elegante ronde binnenvorm bereikt. De robuuste, doorlopend gelaste staalconstructie voorkomt sluipende roestvorming.

Hoogwaardige onderdelen garanderen een functionele veiligheid en een onderhouds- en geluidsarme werking van < 70 dB (A).

Doordat de bediening eenvoudig is en de container niet per se op een fundament hoeft te worden geplaatst, kan hij onmiddellijk in gebruik worden genomen.

Het gebruik van lood- en chromaatvrije lakken is vanzelfsprekend. U kunt zelf uw favoriete kleur kiezen.

for your pressing issues

Zelfperscontainer
Afroller

HG

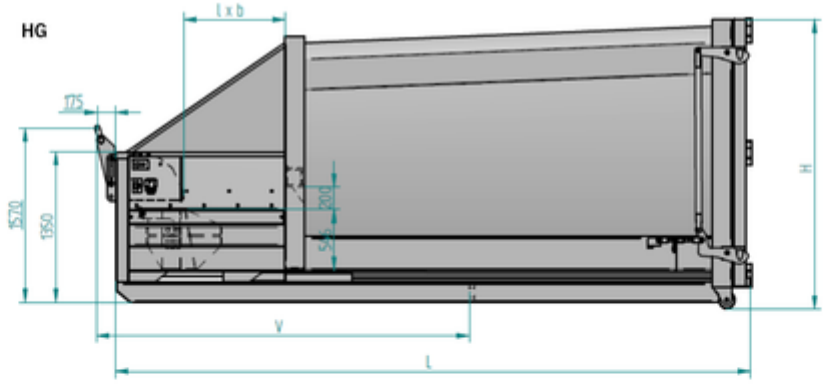

HGS

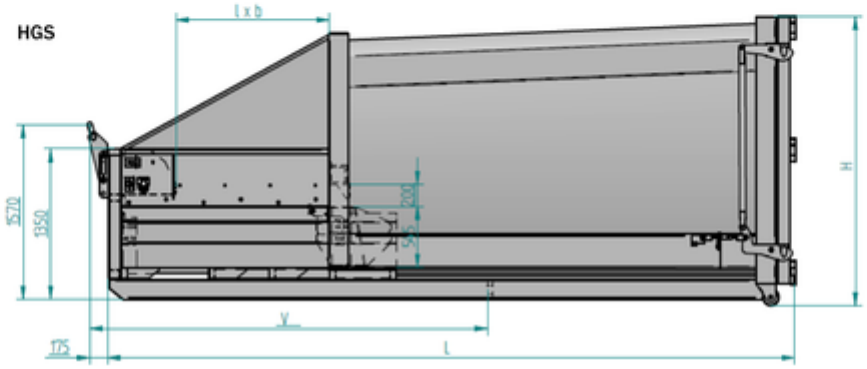

		HG 16 R	HG 20 R	HG 22 R	HG 24 R	HGS 16 R	HGS 18 R	HGS 20 R	HGS 24 R
Inhoud	m³	16	20	22	24	16	18	20	24
Lengte (L)	mm	5450	6100	6550	7000	5900	6280	6600	7500
Breedte (B)	mm	2420	2420	2420	2420	2420	2420	2420	2420
Hoogte (H)	mm	2600	2600	2600	2600	2600	2600	2600	2600
Maat A	mm	1350	1350	1350	1350	1350	1350	1350	1350
Vulopening	mm	1000 x 1800	1000 x 1800	1000 x 1800	1000 x 1800	1470 x 1800	1470 x 1800	1470 x 1800	1470 x 1800
Slaglengte	mm	1260	1260	1260	1260	1690	1690	1690	1690
Oppervlak perszuiger (h x b)	mm	545 x 1800	545 x 1800	545 x 1800	545 x 1800	545 x 1800	545 x 1800	545 x 1800	545 x 1800
Vulvolume, max.	m³	1,7	1,7	1,7	1,7	2,6	2,6	2,6	2,6
Afstand voorzijde – vergrendeling (V)	mm	3140	3515	3765	4015	3390	3640	3765	4140
Slagvolume	m³	0,9	0,9	0,9	0,9	1,4	1,4	1,4	1,4
Persdruk	kN	300	300	300	300	300	300	300	300
spec. persdruk	kN/m²	310	310	310	310	310	310	310	310
Cyclustijd	s	36	36	36	36	50	50	50	50
Machinegewicht	kg	4500	4850	5000	5150	4550	4750	4950	5250
Motorvermogen	kW	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
Elektrische aansluiting		3 L / N / PE; 400 V,50 Hz							

Technische wijzigingen voorbehouden.

PRESTO GmbH & Co. KG
Gewerbepark 4 I D-49196 Bad Laer
Fon +49 5424 2927-0 I Fax +49 5424 2927-90
kontakt@presto.eu I www.presto.eu

6006350101 / R151024 / P200219