PRESTO
for your pressing issues

垃圾中转站

压缩机 | 螺杆压缩机 | 压缩打包机 | 装卸和移动设备 | 提升和倾卸装置
Compactors I Auger Compactors I Balers I Transfer and Shifting Stations I Bin Lifters

垃圾中转站

全面高效

PRESTO垃圾中转站明显的优点是大量垃圾在长运距的情况下的清运处理。一般的垃圾收集车的功能性和运输负载能力在长运距的垃圾运输过程中都是不够的。

PRESTO垃圾中转站为了长距运输首先把垃圾压缩到压缩箱体里面。然后通过平移设备把压缩箱体纵向和横向推动，以便更多的压缩箱体同时能够清运。

当满载PRESTO箱体被运走时，压缩机头固定原处待命，以达到更好的使用运载工具的装载能力。

方便可靠

所有PRESTO产品的设计制造都性能可靠、操作方便，设备不但方便使用而且能够很好融入其工作环境。

对于一个垃圾中转站的有针对性的设计需要考虑垃圾处理量，当地的周围环境以及使用的运输车辆，这样才能够更好的优化运行过程。

顺畅无扰处理

有价值废料或者老旧废料的回收再利用是企业运营过程中一项重要内容。

PRESTO公司在环保技术领域和产品开发和生产工艺方面的丰富经验非常有利于在生产过程中满足各种客户在性能和成本两方面的需求。

个性化的客户需求

任何地方，任何材料需要处理处置的，我们PRESTO智能式移动垃圾压缩设备都可以被用到。

我们提供多种可供选择的设备配置，让每一个客户的不同需求得以满足。

我们将为客户提供固体废弃物处理的最优方案。

请随时联系我们！

性能和功用

- 大的进料口和提高电机功率来达到适合的行程时间，实现大容量处理垃圾。
- 最优化的压实力确保物料的良好压实效果。
- 压缩头大量浸入深度的压板可确保达到集装箱物料的高重量和可靠密封的关闭箱体门。
- 压缩机上料料斗是针对客户个性需求和项目周边环境进行配置并有助于接纳的体积大的材料。
- 四面尼龙导轨的优化设置确保压缩设备可靠的低保养正常运行。
- 锥型结构设计的箱体确保了卸料过程中的顺畅倾倒。

有保证的高效用

耐用的钢结构和高品质工艺确保足够长的使用寿命和可靠性。

通过耐用的满焊工艺使PRESTO压缩设备能够有效承担压实力，同时使钢结构避免了后端腐蚀。

基于侧边操作的中央锁紧机构使倾倒用盖子可以安全快速打开。

高品质的零部件不但确保性能安全，而且无需保养，在操作过程中噪音低于75分贝。

设备采用无铅无铬油漆，颜色由您自行决定。

for your pressing issues

垃圾中转站

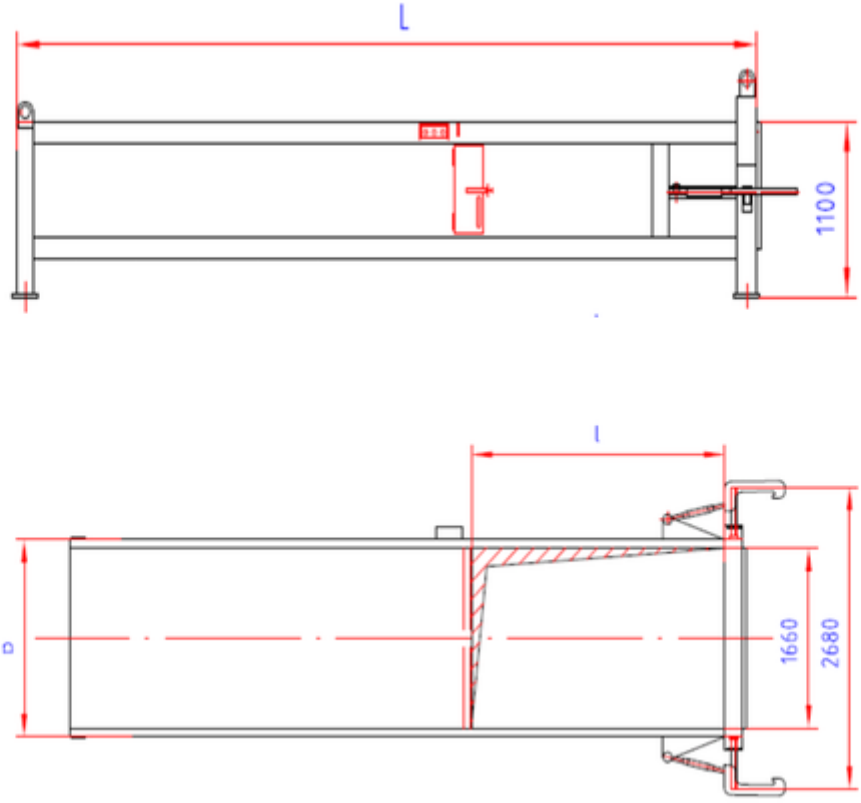

		SHD 2500 B	SHD 3000 B
长（L）	mm	6000	7180
宽（B）	mm	1820	1820
高（H）	mm	1635	1635
进料口	mm	2260 x 1660	2760 x 1660
行程长度	mm	2700	3200
推头表面积(h x b)	mm	1660 x 650	1660 x 650
行程容量	m^3	2,65	3,2
压力	kN	400	400
压强	kN/m^2	370	370
行程时间	s	43	45
机器重量	kg	7300	9000
电机功率	kW	15	15
接电参数		3 L / N / PE; 400 V,50 Hz	

保留修改技术参数的权利

箱体		MB 16	MB 20	MB 25	MB 28	MB 30
容量	m^3	16	20	25	28	30
长（L）	mm	4240	5030	5940	6490	6953
宽（B）	mm	2420	2420	2420	2420	2420
高（H）	mm	2350	2350	2550	2550	2550
联结锁紧尺寸(V)	mm	2655	3050	3505	3775	4010
机器重量	kg	2600	2800	3000	3100	3200

配合翻到装置的箱体欢迎具体询问。

PRESTO GmbH & Co. KG
Gewerbepark 4 I D-49196 Bad Laer
Fon +49 5424 2927-0 I Fax +49 5424 2927-90
kontakt@presto.eu I www.presto.eu

600350805 / R160428 / P160428